

SO 160

D.1.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
	Stavbu zajišťuje Závod Praha Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společníci ve sdružení		SG_Velké projekty_BIM 2020 zastoupené		
SUDOP PRAHA a.s. Hlavní inženýr projektu: Ing. Roman Petřík		Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 telefon: +420 267 094 111		
				


Správce:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Vedoucí týmu:	Asistent vedoucího týmu:
		ING. ROMAN PETŘÍK	ING. PAVEL MICHL
			Specialista profese:
			-

Zpracovatel částí:	projektová, průzkumná a konzultační společnost PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz
	

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ZDEŇKA BOLEHOVSKÁ	ING. MICHAL TUREK	BC. BARBORA BŘICHÁČOVÁ	ING. MICHAL TUREK

Název akce:	Číslo smlouvy:	
	22-014.250	
D11 1108 Jaroměř - Trutnov VD-ZDS + TP + AD	Projektový stupeň:	
	VD-ZDS	
Část:	Datum:	
	11/2024	
D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ PROPUSTKŮ SO 160 PŘÍSTUPY NA POZEMKY V K.Ú HORNÍ ŽDÁR	Číslo části:	
	D.1.1	
Název přílohy:	Měřítko:	Počet formátů:
	-	3xA4
KONTROLNÍ BODY	Číslo přílohy:	
	6	

Schéma vytyčovacíh bodů

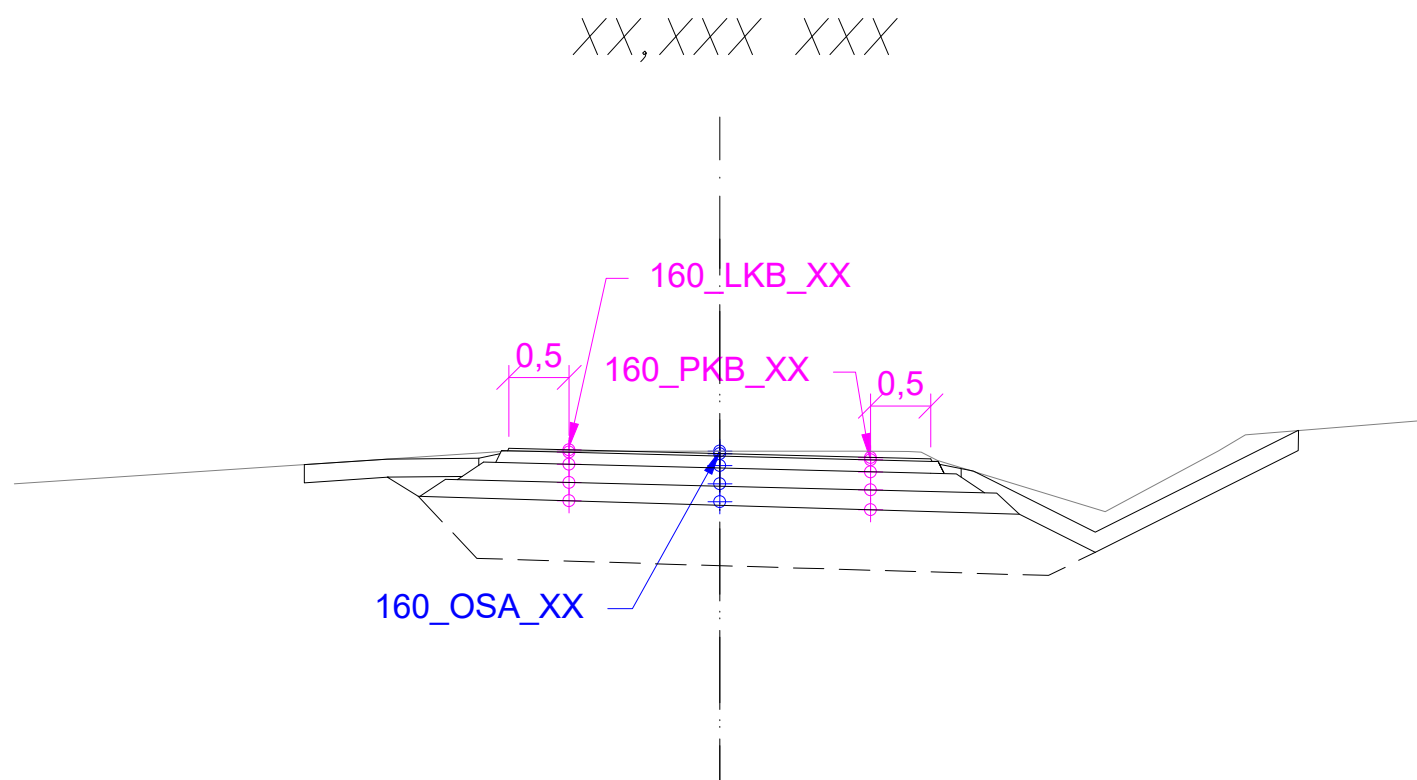

VÝPIS KONTROLNÍCH BODŮ SO 160

L_KB - VLEVO 0,5 m dovnitř od hrany zpevnění

staničení	CIS	Y	X	Z - ACO 16	Z - Šdb	Z - Šdb	Z - pláš
15,410	160_LKB_15	633962,200	1012455,760	514,240	514,180	514,030	513,880
20,000	160_LKB_20	633959,400	1012452,120	514,870	514,810	514,660	514,510
40,000	160_LKB_40	633947,030	1012436,350	517,530	517,470	517,320	517,170
60,000	160_LKB_60	633933,850	1012421,230	519,400	519,340	519,190	519,040
80,000	160_LKB_80	633920,010	1012406,720	520,290	520,230	520,080	519,930

staničení	CIS	Y	X	Z - DV	Z - PHM	Z - Šdb	Z - Šdb	Z - pláš
100,000	160_LKB_100	633905,540	1012392,830	520,840	520,820	520,740	520,590	520,440
120,000	160_LKB_120	633890,470	1012379,610	521,390	521,370	521,290	521,140	520,990
140,000	160_LKB_140	633874,820	1012367,060	521,940	521,920	521,840	521,690	521,540
160,000	160_LKB_160	633858,640	1012355,220	522,480	522,460	522,380	522,230	522,080
178,870	160_LKB_179	633842,900	1012344,720	522,660	522,640	522,560	522,410	522,260

OSA

staničení	CIS	Y	X	Z - ACO 16	Z - Šdb	Z - Šdb	Z - pláš
15,410	160_OSA_15	633961,208	1012456,522	514,200	514,140	513,990	513,840
20,000	160_OSA_20	633958,410	1012452,883	514,830	514,770	514,620	514,470
40,000	160_OSA_40	633946,068	1012437,148	517,500	517,440	517,290	517,140
60,000	160_OSA_60	633932,925	1012422,075	519,370	519,310	519,160	519,010
80,000	160_OSA_80	633919,125	1012407,601	520,250	520,190	520,040	519,890

staničení	CIS	Y	X	Z - DV	Z - PHM	Z - Šdb	Z - Šdb	Z - pláš
100,000	160_OSA_100	633904,696	1012393,755	520,800	520,780	520,700	520,550	520,400
120,000	160_OSA_120	633889,666	1012380,563	521,350	521,330	521,250	521,100	520,950
140,000	160_OSA_140	633874,064	1012368,052	521,900	521,880	521,800	521,650	521,500
160,000	160_OSA_160	633857,922	1012356,246	522,440	522,420	522,340	522,190	522,040
178,870	160_OSA_179	633842,230	1012345,780	522,620	522,600	522,520	522,370	522,220

P_KB - VPRAVO 0,5 m dovnitř od hrany zpevnění

staničení	CIS	Y	X	Z - ACO 16	Z - Šdb	Z - Šdb	Z - pláš
15,410	160_PKB_15	633960,220	1012457,280	514,170	514,110	513,960	513,810
20,000	160_PKB_20	633957,420	1012453,650	514,790	514,730	514,580	514,430
40,000	160_PKB_40	633945,110	1012437,950	517,460	517,400	517,250	517,100
60,000	160_PKB_60	633932,000	1012422,920	519,330	519,270	519,120	518,970
80,000	160_PKB_80	633918,240	1012408,480	520,220	520,160	520,010	519,860

staničení	CIS	Y	X	Z - DV	Z - PHM	Z - Šdb	Z - Šdb	Z - pláš
100,000	160_PKB_100	633903,850	1012394,680	520,770	520,750	520,670	520,520	520,370
120,000	160_PKB_120	633888,860	1012381,520	521,310	521,290	521,210	521,060	520,910
140,000	160_PKB_140	633873,300	1012369,040	521,860	521,840	521,760	521,610	521,460
160,000	160_PKB_160	633857,210	1012357,270	522,400	522,380	522,300	522,150	522,000
178,870	160_PKB_179	633841,550	1012346,830	522,580	522,560	522,480	522,330	522,180